



# DŘEVĚNÉ PROFILY PALUBKY



**Distributor pro ČR a SR**  
**ASKO a.s.**

Františka Diviše 984, 104 00 Praha10 - Uhřetěves  
Telefon: 271 017 160, E - mail: asko@asko-as.cz

**Sledujte nás**  
**[www.asko-as.cz](http://www.asko-as.cz)**



# ASKO / SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM




## ASKO PRODEJNA

Náš odborný personál Vám pomůže s výběrem vhodného sortimentu. 90% produktů pro Vás držíme skladem s možností okamžitého odběru.



## FORMÁTOVÁNÍ

Zajistíme Vám přesné formátování deskového materiálu a přepravní řezy.



## ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Zodpoví Vám dotazy ohledně sortimentu, dodacích podmínek. Vyřídí Vám objednávku od A do Z.



## HOBLOVÁNÍ

Zajistíme Vám hoblování stavebního řeziva. Připravíme Vám dle Vašich plánů materiál na krov.



## VĚRNOSTNÍ KARTA

Získejte naši věrnostní kartu a užijte si věrnostních slev.



## PRODEJ B2C

FloorFloor je jednou z divizí společnosti ASKO a.s., zabývá se především maloobchodním prodejem podlah, dveří, kuchyní, teras a fasád. Spolupracuje s architekty, designéry, developery a stavebními společnostmi.



## DOPRAVA ZBOŽÍ

Zajistíme Vám dopravu zakoupeného zboží za výhodných podmínek.




## PRODEJ B2B

Prodej a poprodejní servis prostřednictvím našich specialistů - obchodních zástupců. Osobní vztahy jsou předností našeho prvotřídního servisu. B2B e-shop.



## ZBOŽÍ SKLADEM

28.000 m² skladových ploch, řízení skladových operací v on-line režimu 24h denně. Pomocí EDI systému a pravidelných inventur ručíme, že zákazník vždy dostane to, co si objednal.



## JSTE NAŠÍM VELKOOBCHODNÍM PARTNEREM?

Využijte všech výhod, které Vám ASKO Portál nabízí. Sledujte statistiku odběru zboží, mějte k dispozici Vaši aktuální nákupní cenu každé položky a mnoho dalších výhod...

# OBSAH

## 03 - 05 VÝHODY ASKO palubek

### 05 Sklady ASKO a.s.

## 06 - 15 OBKLADOVÉ PALUBKY

### 07 Přehled

### 08 Kvalitativní specifikace

### 09 - 11 Produkty

### 12 Montáž

### 13 Montáž a údržba

### 14 - 15 Příslušenství

## 16 - 22 PODLAHOVÉ PALUBKY

### 17 Přehled

### 18 Kvalitativní specifikace

### 19 - 20 Produkty

### 21 Montáž

### 22 Montáž a údržba

## 23 - 27 SAUNOVÉ PALUBKY

### 24 Přehled

### 25 - 26 Produkty a kvalit. specifikace

### 26 Montáž a údržba





## PROČ POUŽÍVAT PALUBKY ASKO?

### Vzhled

Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby máte se značkovými palubkami ASKO záruku toho, že výsledek Vaší práce bude esteticky dokonalý.

### Jednoduchá a rychlá montáž

Palubky ASKO jsou vyráběny moderními technologickými postupy ze severské hmoty a zaručují potřebnou tvarovou přesnost. Proto je montáž jednoduchá a rychlá, bez zbytečného odpadu z nevyužitých kusů.

### Tvarová stálost

Palubky ASKO jsou sušeny za velmi přísných podmínek na potřebný stupeň vlhkosti.

Obkladové palubky do interiéru jsou sušeny na 12 +/- 2 %, v exteriéru poté na 16 +/- 2 %. Jsou tedy tvarově stálé, odpadá riziko nepřiměřeného pracování materiálu. Pamatujte však na to, že dřevo je přírodní materiál, který pod vlivem změn okolní teploty a vlhkosti vždy pracuje.

### Široký sortiment

Ze standardní nabídky palubek ASKO si vždy vyberete ideální řešení pro svůj projekt.

### Kvalita obalů

Kvalitní obaly palubek ASKO chrání výrobek před zašpiněním, UV zářením a mechanickým poškozením při manipulaci. Vždy si odnesete výrobek v kvalitě, ve které opustil výrobu. Výhodou průhledných obalů je přímá kontrola kvality palubek zákazníkem.

## 04 VÝHODY ASKO



SEVERSKÝ SMRK



TUZEMSKÝ SMRK

### VÝHODY SEVERSKÉ HMOTY u palubek oproti tuzemské (smrk, borovice)

- specifická je větší hustota dřeva než u tuzemské hmoty
- malé zarostlé a pevné suky
- suky u smrku i borovice jsou znatelně menší
- severský smrk je světlejší a v kresbě dřeva živější než tuzemský smrk
- severská borovice je více do červena a s živější kresbou
- severský smrk má větší výskyt smolníků než smrk tuzemský. Třídění našich palubek je v kvalitě A/B, kde je počet smolníků omezen dle normy

### METRICKÉ vs. STOPOVÉ délky

Severské palubky, které společnost ASKO nabízí jsou specifické tím, že se dodávají ve stopových délkách, což je závislé na vstupních délkách kulatiny a hoblérek, které se v pobaltských a skandinávských zemích řezou. Rozdíl mezi typickými metrickými délkami a stopovými je pouze několik centimetrů (metrické = 3,0/4,0/5,0 m, stopové = 3,0/4,2/5,1 m).

**VÝHODOU** stopových délek proti metrickým je možnost výběru délek po 30-ti cm pro zákazníka (zbytečně se neztrácí z prořezů jako je tomu u metrických délek).



**ASKO GARANTUJE** dostatečný objem skladovacích prostor a zajišťuje svým klientům pravidelné dodávky.

**DRŽÍME VE SVÉM SKLADOVÉM KONCEPTU STOPOVÉ DÉLKY** u vybraných profilů:

- od 3,0 do 5,1 m po 30-ti cm
- tj. délky 3,0 / 3,3 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 m
- tato skladba platí pro profily 15 x 121 / 19 x 121
- palubky obkladové 12 x 96 mm držíme skladem od délky 1,8 do 5,1 m také po 30 cm + 4,0 m délku
- podlahové palubky 28 x 146 / 28 x 121 mm v délkách 3,0 / 4,2 / 5,1 m





**900 m<sup>3</sup>**

OBKLADOVÝCH PALUBEK

**400 m<sup>3</sup>**

PODLAHOVÝCH PALUBEK





# OBKLADOVÉ PALUBKY

PŘÍRODA / ZDRAVÉ KLIMA  
ÚTULNOST





# OBKLADOVÉ PALUBKY / PŘEHLED 07

| Provedení                          | Dimenze [mm] | Délky [m]           | Kvalita | Dřevina           | Spodní strana                              | Počet ks/balení | Počet ks/paket |
|------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Klasický profil</b>             | 9 x 96       | 1,2/1,8/2,1/2,4/2,7 | A/B     | severská borovice | s profrézováním                            | 10              | 660            |
|                                    | 12 x 96      | 1,8 až 5,1          | A/B     | severský smrk     | s profrézováním                            | 10              | 660            |
|                                    | 14 x 96      | 3,0/4,2/5,1         | A/B     | severský smrk     | s profrézováním                            | 8               | 528            |
|                                    | 15 x 121     | 3,0 až 5,1          | A/B     | severský smrk     | s profrézováním                            | 8               | 432            |
|                                    | 19 x 121     | 3,0 až 5,1          | A/B     | severský smrk     | bez profrézování,<br>oboustranně pohledová | 6               | 324            |
|                                    | 19 x 121     | 3,0 až 5,1          | A/B     | severský smrk     | s profrézováním                            | 6               | 324            |
| <b>Klasický + podlahový profil</b> | 19 x 121     | 3,0 až 5,1          | A/B     | severský smrk     | bez profrézování,<br>oboustranně pohledová | 6               | 324            |
| <b>Klasický profil</b>             | 19 x 146     | 3,0/4,2/5,1         | A/B     | severský smrk     | s profrézováním                            | 6               | 252            |
|                                    | 19 x 116     | 4,0                 | A/B     | tuzemský smrk     | bez profrézování                           | 6               | 216            |
| <b>Softline profil</b>             | 14 x 96      | 3,9/4,2             | B       | saunový sev. smrk | s profrézováním - 10 mm pero               | 8               | 400            |
|                                    | 14 x 121     | 3,0/4,2/5,1         | A/B     | severský smrk     | s profrézováním                            | 8               | 432            |
|                                    | 16 x 121     | 3,0/4,2/5,1         | A/B     | severský smrk     | s profrézováním                            | 7               | 378            |
|                                    | 19 x 121     | 3,0 až 5,1          | A/B     | severský smrk     | s profrézováním                            | 6               | 324            |
| <b>Tatranský profil</b>            | 19 x 121     | 3,0/4,2/5,1         | A/B     | severský smrk     | s profrézováním                            | 6               | 324            |

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- Obkladové palubky Asko jsou vyráběny z kvalitního přírodního severského dřeva z oblastí pobaltských a skandinávských zemí. Představují působivý designový prvek v interiéru a exteriéru.
- Vlhkost palubek u profilů 9 x 96 / 12 x 96 / 14 x 96 / 14 x 121 mm se pohybuje mezi 12 +/- 2 % a jejich použití je čistě do prostor vnitřních.
- Pro venkovní použití se doporučují profily palubek 15 x 121 / 16 x 121 / 19 x 116 / 19 x 121 / 19 x 146 mm, kde se jejich vlhkost pohybuje mezi 16 +/- 2 %.
- Dostupné profily u obkladových palubek jsou – klasická provedení, softline a tatranský profil.
- Jakostní požadavky, stanovení rozměrů jakož i účtování ceny za m<sup>2</sup> se řídí normou ČSN 14519. Obkladové palubky se účtují v šířce s perem (tzn. krycí šířka je menší zpravidla o 7 - 8 mm).

POUŽITÍ: Dřevostavby, vnitřní a vnější obklady stěn, obklady stropů, obklady podhledů, obklady štítů, zahradní domky, obložení vrat atd.



08

TECH. A KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE / OBKLADOVÉ PALUBKY

| Znaky                                           | Třída A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Třída B                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | smrk, borovice: třídění se vztahuje pouze na líc pokud není stanoveno jinak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | smrk, borovice: třídění se vztahuje pouze na líc pokud není stanoveno jinak                                                                                                                                                                                                                                   |
| Suky                                            | <div><div>✓ černé tužkové suky do 5 mm, netvoří-li skupinu:</div><div>✓ zdravé srostlé suky do 10% šířky + 30 mm:</div><div>✓ částečně srostlé, černě ohraničené, dlouhé hranové suky a nesrostlé suky (ne vypadavé), smrk/jele, modřín do 10% šířky +15 mm borovice, douglaska do 10% šířky +30 mm</div><div>✓ nahodilé malé chybějící a poškozené hranové suky do 20% maximální přípustné plochy suku, není-li porušeno krytí podkladu</div><div>✓ sukové zátky ze stejné dřeviny, do velikosti největšího dovoleného suku</div></div> <div>✗ vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky</div> | <div><div>✓ černé tužkové suky do 5 mm:</div><div>✓ zdravé srostlé suky, částečně srostlé, černě ohraničené suky, dlouhé hranové suky a vypadavé suky do 10% šířky +50 mm:</div><div>✓ ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm:</div><div>✓ sukové zátky ze stejné dřeviny</div></div> |
| Vytrhaná vlákna (opracováním poškozeného místa) | <div><div>✓ u suků: do 20% plochy suku:</div><div>✓ jinde: do 20% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div>✓ u suků: do 40% plochy suků:</div><div>✓ jinde: do 40% maximální</div><div>✓ přípustné plochy suku (jedno místo na metr)</div></div>                                                                                                                                                               |
| Tlakové zakřivení (křemenčitost)                | <div><div>✓ Dovoluje se</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div>✓ Dovoluje se</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deformace                                       | <div><div>✓ Dovoluje se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div>✓ Dovoluje se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj</div></div>                                                                                                                                                                                            |
| Smolníky                                        | <div><div>✓ ojediněle do velikosti 2 mm x 25 mm nebo stejné plochy v mm² s maximální šířkou 2 mm</div><div>✓ jeden smolník do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm² na každý 1,5 m délky</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><div>✓ do velikosti 2 mm x 35 mm nebo stejné plochy bez omezení</div><div>✓ tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové</div><div>✓ délky 150 mm nebo stejné plochy v mm², na každý 1,5 m délky.</div></div>                                                                                                 |
| Trhliny                                         | <div><div>✓ vlasové trhliny (stěží patrné):</div><div>✓ čelní trhliny ne delší než šířka prkna čelní trhliny:</div><div>✓ u palubek s perem a drážkou na čelech: ojediněle, ne delší než 1/2 šířky prkna</div></div> <div><div>✗ pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, s výjimkou čelních trhlin</div><div>✗ trhliny pronikající z líce na bok:</div><div>✗ odlupčivé trhliny:</div><div>✗ trhliny, které na rubu probíhají po celé délce palubky.</div></div>                                                                                                                               | <div><div>✓ pronikající trhliny na líci (max. 1 mm široké) do 300 mm délky:</div><div>✓ čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky, ojediněle přípustné u palubek s profilovanými čely</div></div> <div><div>✗ odlupčivé trhliny</div></div>                                                                |
| Dřeň                                            | <div><div>✓ na 1/5 délky, ne širší než 5 mm</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><div>✓ Dovoluje se</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Barevné rozdíly (zamodrání)                     | <div><div>✓ Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div>✓ lehké změny barvy jako červené proužky a zamodrání (zbarvení na rubu se dovoluje)</div></div>                                                                                                                                                                                                     |
| Poškození napadením houbou                      | <div><div>✗ Nedovoluje se</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><div>✗ Nedovoluje se, s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“</div></div>                                                                                                                                                                                                                            |
| Poškození hmyzem                                | <div><div>✗ Nedovoluje se</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><div>✗ Nedovoluje se</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obliny                                          | <div><div>✓ Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><div>✓ Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka na 3/4 délky</div></div>                                                                                                                                                                                                                   |
| Zárost                                          | <div><div>✓ ojedinělé do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm²</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><div>✓ Dovoluje se</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Nejvíce 5 % z dodávaného množství smí být z nejbližší nižší třídy.

Prvky, které nesplňují požadavky třídy B, musí být klasifikovány do volné třídy.


Klasifikace podle vzhledu nebere v úvahu znaky, které nejsou viditelné, pokud jsou prvky sestaveny (například třísky nebo malé vypadavé suky na peru, místní zúžení šířky pera).

Líc je tvořen celým viditelným povrchem prvku po sestavení. Proto zasahuje i na hrany a skosení.

Směšená kvalita A/B připouští až 60% podíl dílců vykazujících znaky B třídy.

Veškeré vady hoblovaného materiálu jsou považované za vady zjevné.

Rovnovážné vlhkosti potřebné pro montáž se zpravidla dosahuje dostatečně dlouhou aklimatizací v prostředí konečného užití.

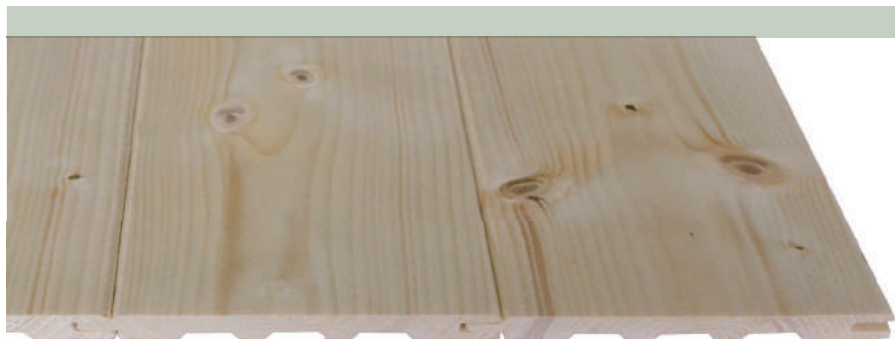

## KLASICKÝ profil - s profrézováním

### SEVERSKÝ SMRK


Kvalita: A/B

**12 x 96 mm**, délky 1,8 až 5,1 m  
10 ks/balení

**14 x 96 mm**, délky 3,0/4,2/5,1 m  
8 ks/balení

**15 x 121 mm**, délky 3,0 až 5,1 m  
8 ks/balení

**19 x 121 mm**, délky 3,0 až 5,1 m  
6 ks/balení

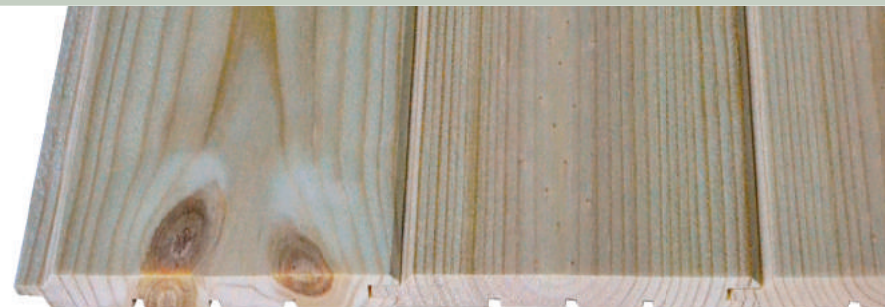

## KLASICKÝ profil - s profrézováním

### SEVERSKÁ BOROVICE

Kvalita: A/B

**9 x 96 mm**, délky 1,2/1,8/2,1/2,4/2,7 m  
10 ks/balení



## 10 OBKLADOVÉ PALUBKY - KLASIK



**KLASICKÝ** profil - bez profrézování,  
oboustranně pohledová palubka

SEVERSKÝ SMRK

Kvalita: A/B

---

**19 x 121 mm**, délky 3,0 až 5,1 m  
6 ks/balení



**KLASICKÝ** profil - bez profrézování


TUZEMSKÝ SMRK

Kvalita: A/B

---

**19 x 116 mm**, délka 4,0 m  
6 ks/balení

# OBKLADOVÉ PALUBKY - SOFTLINE / TATRAN <sup>11</sup>

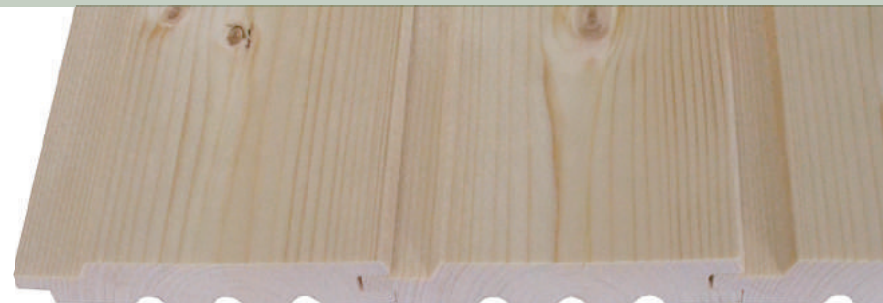

## SOFTLINE profil - s profrézováním

### SEVERSKÝ SMRK

Kvalita: A/B

**14 x 121 mm**, délky 3,0/4,2/5,1 m  
8 ks/balení

**16 x 121 mm**, délky 3,0/4,2/5,1 m  
7 ks/balení

**19 x 121 mm**, délky 3,0 až 5,1 m  
6 ks/balení

### SMRK

Kvalita: B - PERO 10 MM

**14 x 96 mm**, délky 3,9 a 4,2 m  
8 ks/balení

## TATRANSKÝ profil - s profrézováním

### SEVERSKÝ SMRK

Kvalita: A/B

**19 x 121 mm**, délky 3,0/4,2/5,1 m  
6 ks/balení



# 12 MONTÁŽ A ÚDRŽBA / OBKLADOVÉ PALUBKY

## Zásady pro montáž obkladových palubek STĚNY A STROPY !

### Aklimatizace

V místě, kde budete montovat obkladové palubky může být jiná vlhkost. Je proto nezbytně nutná jejich aklimatizace nejméně 2 - 3 dny v prostorách a při teplotě (a intenzitě topení) kde budou používány. Dřevu tímto umožníte se vlhkově a tím i rozměrově přizpůsobit budoucímu klimatu.

### 1. Rošt

Obkladové palubky připevňujeme na rošt z dřevěných latí. Tento rošt se tvoří jako první. Na místo montáže (stropy a stěny) připevníme latě odpovídajícího rozměru. Dle pravidla, že hřebíky nebo vruty mají být 3x delší než kotvený materiál, latě by měly mít rozměry minimálně 20 x 30 mm. Platí to i pro kotvení příchytkami, ke kterým jsou standardně dodávány hřebíčky o délce 20 mm. Podkladové latě a hřebíčky jsou standardně v nabídce ASKO.

### 2. Podkladové latě

Podkladové latě pro rošt by měly mít vlhkost maximálně do 18 +/- 2 %, v ideálním případě stejnou jako obkladové palubky. Nikdy prosím nedělejte rošt z čerstvě nařezaného (stavebního) dřeva. Čerstvě řezané dřevo následně bude sesychat a kroutit se. Podkladové latě kotvíme vždy v pravém úhlu k zamýšlenému směru palubek. Rošt musí být sestaven minimálně ze dvou rovnoběžných latí, umístěných ve vzdálenosti přiměřené tloušťce palubek a zatížení. Na stěny doporučujeme rozteč latí cca v 60-ti násobku tloušťky použitých palubek, na stropy je tato rozteč ve 45 - 50ti násobku.

Pokud na palubkách ještě leží tepelná nebo zvuková izolace, zvolte rozteč podkladových latí ještě menší. Obecně platí, že čím hustší je rošt, tím pevnější a kvalitnější je obložení. Krajové latě dávejte vždy až na kraj obložení. Výrazně Vám to usnadní montáž ukončovacích lišt. Podkladové latě je doporučeno kotvit na hmoždinky, vruty nebo hřebíky v závislosti na podkladu (stěně nebo stropu). Při kotvení je většinou třeba rošt vyrovnat. Nejen že se Vám budou palubky snadněji montovat, ale také výsledný estetický efekt bude výrazně hezčí.

V případě, že obkládáte vlhkou stěnu, je třeba podkladové latě i palubky dostatečně ošetřit a zajistit odvětrání za obložení. Pokud nemáte palubky s profrézováním na rubové straně, je třeba podkladové latě kotvit přerušovaně, případně do nich vyvrtat otvory tak, aby vzduch mohl proudit.



### 3. Palubky obkladové

Důležité! Palubky a ukončovací krycí lišty se vždy natírají před montáží. Obkladové palubky, které montujeme v interiéru, se vždy natírají na pohledové straně. Pokud montujeme obkladové palubky v exteriéru, musí se natřít jak z lícové tak z rubové strany. Při vodorovném obkladu musí být pero vždy směrem nahoru, aby při dalším nátěru nezatékala nátěrová hmota do drážky a palubky neslepila. Vlivem změn teploty a vlhkosti v místě montáže palubky „pracují“ a při jejich slepení by mohlo dojít k vyboulení či poškození obkladu.

### 4. Lišty celomasivní

K finálnímu dokončení obkladu můžete potřebovat lišty, což závisí především na typu obložení. Strop lze například obložit zcela bez lišt, tj. po celém obvodu stropu ponechte rovnoměrnou mezeru mezi stěnou a obkladem. V zahraničí je to běžná praxe a důvod je zcela jednoduchý. Při malování se řemeslník dostane koncem štětky nad obložení, aniž by jej umazal. Nemusíte tedy nic olepovat ani umývat. Při lištování obložení doporučujeme zvolit jednotný styl lišt, nejlépe od jednoho druhu. Lišty se vždy zařezávají pod úhlem, který tvoří polovinu celkového úhlu.

## Kotvení palubek třemi způsoby

### 1. Hřebíky (kolářské, nastřelovací)

Používají se převážně u klasických palubek a to vždy šikmo přes pero. Přibíjení za spodní část u drážky v žádném případě nelze doporučit, protože palubka je v tomto místě příliš slabá a dochází následně k praskání materiálu.

### 2. Příchytkami (sponkami) za spodní část u drážky

Příchytky/sponky mají výhodu v tom, že obložení lze následně rozebrat bez poškození palubek. Ke kotvení je třeba zvolit správnou velikost příchyttek. Příchytky lze kotvit k latím hřebíky nebo vruty.

### 3. Vrutky

Jde o málo používaný způsob kotvení v interiéru, protože vruty jsou viditelné. V exteriéru se tento typ montáže používá ve větší míře. Pokud použijete tento způsob kotvení, doporučujeme dávat vruty v rovné řadě a nejlépe použít vruty s okrasnou hlavičkou. Mezi palubkami a stěnami nebo stropem nechte malou dilatační mezeru cca 8 mm, kterou nakonec zakryjete ukončovací lištou. Dáte tak dřevu prostor pro jeho přirozené rozpínání při zvýšené vlhkosti vzduchu. Při obložení stěn je vhodné vytvořit mezi podlahou a obložením sokl. Ten může být ze dřeva (vodorovné prkno ukotvené ke stěně), případně z dlažby či jiného materiálu, použitého na podlahu. Je-li rozměr vašeho obkladu větší než délka palubek, tj. ve směru obkladu je potřeba použít více než jednu palubku, volte raději překládaný styl, jeden spoj na všech palubkách středem místnosti nebo na stěně v exteriéru nepůsobí příliš estetickým dojmem.



## tipy

- Pokud nemáte potřebné vybavení a zkušenosti v práci se dřevem, svůj první obklad raději montujte za asistence zkušenějšího montážníka.
- Nebojte se dojit si pro radu. Dřevo jako přírodní materiál má své specifické vlastnosti, pro jeho použití existují vyzkoušené postupy a prověřená řešení, které Vám můžeme doplnit další profesionální radou.
- Mějte na paměti, že kvalitní materiály a kvalitní práce tvoří základ hezkého obkladu z palubek.



### OCHRANA BARVY a barvicí systém FAXE PANELLUD & COMBICOLOR

Ochraňující nátěr proti žloutnutí a tmavnutí palubek v interiéru. Barevnou škálu lze získat smícháním s produktem Combicolor. Vydátnost při nanášení je 15 - 20 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr.



1L



0,25L

### OLEJOVÝ NÁTĚR krycí FAXE ARSINOL OPAQUE

Je venkovní neprůhledný ochranný olej na dřevo s UV aktivními filtry. Prostředek je vhodný pro nátěr dřevěných obkladů a dalších produktů. Vydátnost při nanášení je 12 - 26 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr.



2,5L

### OLEJOVÝ NÁTĚR základní FAXE ARSINOL TRANSPARENT

Prostředek na bázi přírodních olejů pro venkovní použití s UV aktivním filtrem (99 %). Vydátnost při nanášení je 15 - 25 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr.



2,5L

### ČISTIČ na dřevěné produkty FAXE

Slouží k čištění neupravených nebo již namořených dřevěných ploch v exteriéru. Vydátnost při nanášení je 10 - 15 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr.



1L



# 14 **PŘÍSLUŠENSTVÍ** / OBKLADOVÉ PALUBKY

## Vše pro SNADNOU a RYCHLOU MONTÁŽ palubek v interiéru (stěny, stropy)

Spony k palubkám se používají k montáži palubek a obkladových panelů pro neviditelné kotvení. V nabídce je na 14 druhů montážních spon, 3 druhy hřebíčkovaců, panelové kleště a hřebíčky. Montážní spony mají výhodu v tom, že obložení lze následovně rozebrat bez poškození palubek.



### Začáteční spona

speciální palubková spona pro skryté a počáteční upevnění první palubky bez ohledu na profil



### Upevňovací spona

pro běžnou montáž palubkových obkladů (hloubka drážky min. 7 mm)



### Upevňovací spona CL

pro běžnou montáž všech obkladových panelů (hloubka drážky min. 5 mm)



### Koncová spona

pro skryté, rozebíratelné upevnění poslední palubky




### Panelové kleště

nezbytný pomocník pro snazší montáž všech stropních obkladů bez pomoci další osoby



### HOBBY hřebíčkovací

víceúčelové; opatřené koncovým magnetem pro jednoduché a rychlé upevnění spon

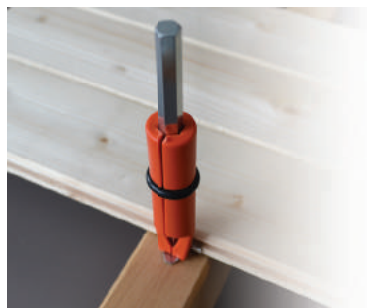

# OBKLADOVÉ PALUBKY / PŘÍSLUŠENSTVÍ <sup>15</sup>



## Spojovací materiál

Hřebíčky 1,6 x 22 mm - balení 250 ks  
Vruty 3,5 x 30 mm - balení 200 ks



## Lišty

Celomasivní, z jehličnatého sever. dřeva,  
až 70 různých profilů v délce 2,4 m.




## Uměle sušené latě - smrk

Materiál pro přípravu podkladového roštu,  
vlhkost 18-20%, nehoblované,  
18 x 48, 30 x 42/50, 40 x 50/60mm, v délkách 2 a 3 m.



# PODLAHOVÉ PALUBKY

TEPLO / TRADICE  
POCIT DOMOVA

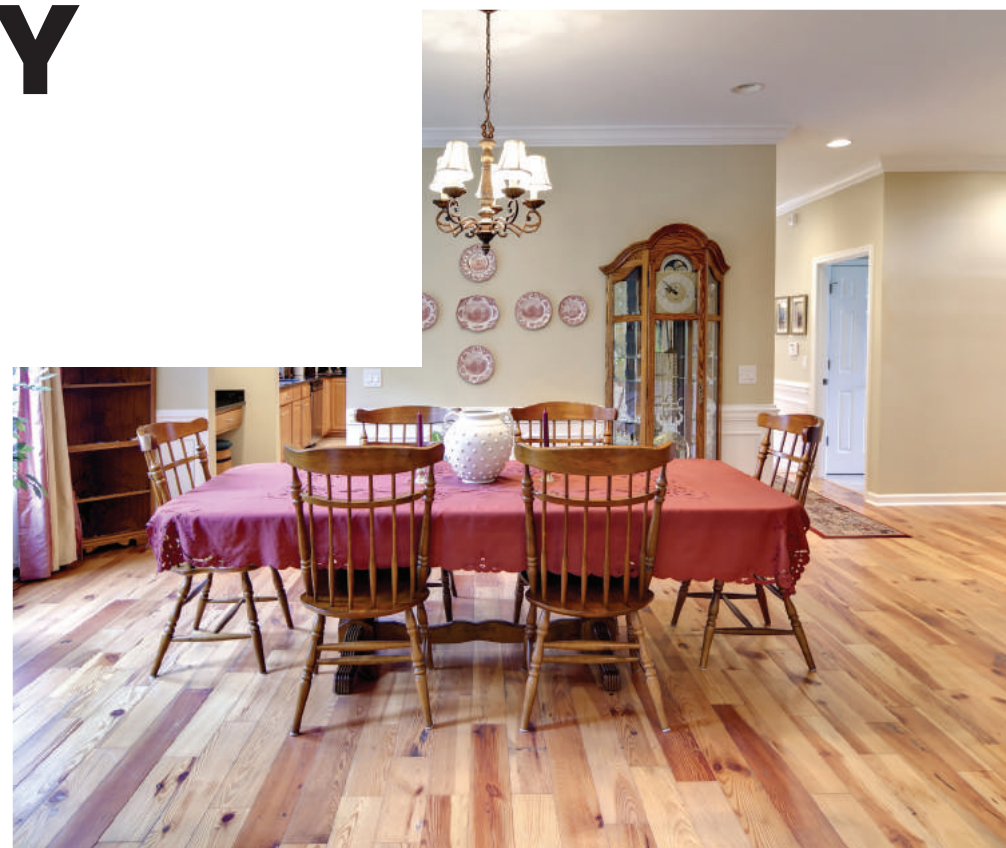



# PODLAHOVÉ PALUBKY / PŘEHLED 17

| Dimenze (mm) | Délky (m)   | Kvalita               | Dřevina           | Spodní strana    | Počet ks/balení | Počet ks/paket |
|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 19 x 121     | 3,0 až 5,1  | A/B                   | severský smrk     | s profrézováním  | 6               | 324            |
| 19 x 146     | 2,0/3,0/4,0 | C - technická palubka | tuzemský smrk     | s profrézováním  | 5               | 245            |
| 24 x 146     | 4,0/5,0     | A/B                   | tuzemský smrk     | bez profrézování | 5               | 140            |
| 28 x 121     | 3,0/4,2/5,1 | A/B                   | severský smrk     | s profrézováním  | 4               | 216            |
| 28 x 146     | 3,0/4,2/5,1 | A/B                   | severský smrk     | s profrézováním  | 4               | 168            |
| 28 x 146     | 3,0/4,2/5,1 | A/B                   | severská borovice | s profrézováním  | 4               | 168            |
| 28 x 146     | 4,0 až 5,0  | A/B                   | tuzemský smrk     | bez profrézování | 4               | 224            |

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- Podlahové palubky Asko jsou vyráběny z kvalitního přírodního severského dřeva z pobaltských a skandinávských zemí. Varianta 24 x 146 mm je z tuzemského dřeva.
- Tloušťky podlahových palubek jsou větší než u obkladových palubek, protože jsou určeny k finální nášlapné vrstvě podlah.
- Vlhkost podlahových palubek se pohybuje mezi 10 +/- 2 %. Nižší hodnota vlhkosti je zde důležitá. Při větších hodnotách vlhkosti by palubky mohly začít sesychat a mezi pery a drážkami by se vyskytovaly mezery.
- Jakostní požadavky, stanovení rozměrů jakož i účtování ceny za m<sup>2</sup> se řídí normou ČSN 14519. Podlahovky se účtují v šířce s perem (tzn. krycí šířka je menší zpravidla o 7 - 8 mm).





# 18 TECH. A KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE / PODLAHOVÉ PALUBKY

| Znaky                                              | Třída A<br>smrk, borovice: třídění se vztahuje pouze na líc pokud není stanoveno jinak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Třída B<br>smrk, borovice: třídění se vztahuje pouze na líc pokud není stanoveno jinak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Třída C - Technická palubka<br>smrky, jedle, borovice lesní                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suky                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ černé tužkové suky do 5 mm, pokud nejsou ve skupinách</li> <li>✓ zdravé srostlé suky do 10% šířky + 35 mm</li> <li>✓ částečně srostlé, černě ohraničené suky a nesrostlé suky (ne vypadavé)</li> <li>✓ smrk/jedle, modřín do 10% šířky +10 mm</li> <li>✓ borovice, douglaska do 10% šířky +20 mm</li> <li>✓ sukové zátky ze stejné dřeviny, maximální průměr 25 mm</li> <li>✗ částečně srostlé křídlové suky</li> <li>✗ vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ černé tužkové suky do 5 mm:</li> <li>✓ zdravé srostlé suky do 10% šířky +50 mm:</li> <li>✓ pevně srostlé křídlové suky do 10% šířky +50 mm</li> <li>✓ částečně srostlé, černě ohraničené suky a nesrostlé suky do 10% šířky +50 mm</li> <li>✓ ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm</li> <li>✓ sukové zátky ze stejné dřeviny</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ velké a vypadnuté suky pouze do max. průměru 5 cm při dodržení max. průměru 1,5 palubky z každého svazku (tedy 25 % množství).</li> </ul>            |
| Vytrhaná vlákna<br>(opracováním poškozeného místa) | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ u suků: do 20% plochy suku:</li> <li>✓ jinde: do 20% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ u suků: do 40% plochy suků:</li> <li>✓ jinde: do 40% max. přípustné plochy suku (jedno místo na metr)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ přípustné jsou kratší kusy, oblíny, pokud není podstatně snížena stabilita a sesazení, ostatní vady opracování jsou přípustné bez omezení</li> </ul> |
| Tlakové zakřivení (křemenčitost)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovoluje se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovoluje se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovoluje se, pokud nebrání pokládce</li> </ul>                                                                                                       |
| Smolníky                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ojediněle do velikosti 2 mm x 25 mm</li> <li>✓ jeden smolník do velikosti 5 x 50 mm na každý 1,5 m délky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ do velikosti 2 x 25 mm</li> <li>✓ tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové délky 150 mm, na každý 1 m délky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovoluje se</li> </ul>                                                                                                                               |
| Trhliny                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ vlasové trhliny (stěží patrné)</li> <li>✓ čelní trhliny ne delší než šířka prkna</li> <li>✓ u palubek s perem a drážkou na čelech: ojedinělé, ne delší než 1/2 šířky prkna</li> <li>✗ pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, s výjimkou čelních trhlín</li> <li>✗ trhliny pronikající z líce na bok:</li> <li>✗ odlupčivé trhliny</li> <li>✗ trhliny, které na rubu probíhají po celé délce palubky</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ boční trhliny (max. 1 mm široké) do 300 mm délky:</li> <li>✓ čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky, ojediněle přípustné u palubek s profilovanými čely</li> <li>✗ odlupčivé trhliny</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ do max. 20 cm délky</li> </ul>                                                                                                                       |
| Dřeň                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ na 1/3 délky, ne širší než 5 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovoluje se</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovoluje se</li> </ul>                                                                                                                               |
| Barevné rozdíly (zamodrání)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ lehké změny barvy jako červené proužky a zamodrání (zbarvení na rubu se dovoluje)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovolují se zmodralé části</li> </ul>                                                                                                                |
| Poškození napadením houbou                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Nedovoluje se, s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Nedovoluje se, s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Nedovoluje se</li> </ul>                                                                                                                             |
| Poškození hmyzem                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Nedovoluje se</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Nedovoluje se</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Nedovoluje se</li> </ul>                                                                                                                             |
| Oblíny                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka na 3/4 délky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| Zárost                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovolují se ojedinělé do velikosti 5 x 50 mm nebo stejné plochy v mm²</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovoluje se ojediněle</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dovoluje se</li> </ul>                                                                                                                               |

Tam, kde jsou uvedeny požadavky ve vztahu k šířce, se rozumí šířka líce (krycí šířka).

Křídlové suky nesmí tvořit více než polovinu tloušťky palubky.

Nejvíce 5 % z dodávaného množství smí být z nejbližší nižší třídy.

Prvky, které nesplňují požadavky třídy B, musí splnit (alespoň) základní požadavky pro použití jako podlahová palubka. Smíšená kvalita A/B připouští až 60% podíl dílců vykazujících znaky B-třídy.

Veškeré vady hoblovaného materiálu jsou považovány za vady zjevné.

Před montáží je bezpodmínečně nutné dosáhnout rovnovážné vlhkosti, zpravidla dostatečně dlouhou aklimatizací (minimálně 3 týdny) v prostředí konečného užití.

**i** Vzhledem k nevyhnutelným chybám při třídění platí, že výše uvedené parametry splňuje 90% dodávky. Zbýlých 10 % dodávky může odpovídat nižší kvalitativní třídě.



## PODLAHOVÝ profil - s profrézováním

### SEVERSKÝ SMRK

Kvalita: A/B

**19 x 121 mm**, délky 3,0 až 5,1 m  
6 ks/balení

**28 x 121 mm**, délky 3,0/4,2/5,1 m  
4 ks/balení

**28 x 146 mm**, délky 3,0/4,2/5,1 m  
4 ks/balení



## PODLAHOVÝ profil - bez profrézování

### TUZEMSKÝ SMRK


Kvalita: A/B

**24 x 146 mm**, délky 4,0/5,0 m  
5 ks/balení

**28 x 146 mm**, délky 4,0 až 5,0 m  
4 ks/balení



## 20 **PODLAHOVÉ PALUBKY**

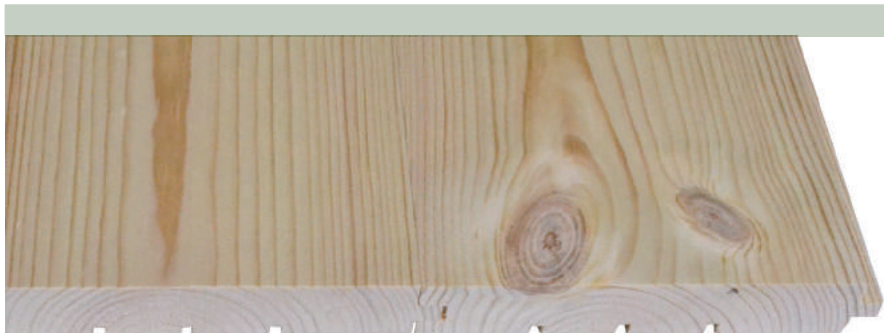

### PODLAHOVÝ profil - s profrézováním

SEVERSKÁ BOROVICE

Kvalita: A/B

**28 x 146 mm**, délky 3,0/4,2/5,1 m

4 ks/balení



### PODLAHOVÝ profil - s profrézováním “technická palubka”

TUZEMSKÝ SMRK

Kvalita: C

**19 x 146 mm**, délky 2,0/3,0/4,0 m

5 ks/balení

**i** Každá montáž podlahy je jedinečná a musíme se vypořádat s aktuálním prostředím, výzvami a problémy. Podlahové palubky jsou materiálem, který umožňuje několik variant instalace a nelze autoritativně říci, že jeden je lepší než druhý. Níže je uvedeno, jak předejít nechtěným a nečekaným problémům před, při a po montáži podlahových palubek.

## Základní zásady pro montáž PODLAHOVÝCH PALUBEK !

### Aklimatizace

V místě, kde budete montovat podlahové palubky může být jiná vlhkost! Je proto nezbytně nutná jejich aklimatizace nejméně 2 - 3 dny v prostorách a při teplotě (a intenzitě topení) kde budou používány. dřevu tímto umožníte se vlhkovně a tím i rozměrově přizpůsobit budoucímu klimatu.

### 1. Pokládka podlahovek na dřevěný rošt

Pokládka podlahových palubek na dřevěný rošt patří mezi nejstarší a nejrozšířenější způsoby pokládky. Montáž je velice jednoduchá a zvládnout ji může i zručný kutil.

### 2. Rošt

Vytvořte si rošt (ze sušených latí nebo hranolků) kolmo k požadovanému směru pokládky podlahových prken. Rošt srovnajte do roviny, vypodložte ho a ukotvěte tak, aby byl dostatečně hutný a kompaktní. Vzdálenost mezi jednotlivými hranolkami (latěmi) roštu by měla být přímo úměrná tloušťce pokládané podlahy, tj. menší než 25-ti násobek tloušťky podlahy. Pro zvýšení tepelné izolace a snížení kročejového hluku lze prostor mezi hranolkami roštu vyplnit izolační vatou.

### 3. Vlhkost podlahových plubek

Před pokládkou zkontrolujte vlhkost podlahových palubek. I když je při výrobě pečlivě kontrolována, může při skladování dojít k jejímu zvýšení působením klimatu ve skladovacích prostorech. Vlhkost podlahových palubek se má pohybovat dle normy mezi 10 +/- 2 %.



### 4. Montáž podlahovek

Před a v průběhu pokládky kontrolujte jednotlivé dílce, nejlépe za denního světla. Poškozené nebo nevyhovující dílce vyřadte. Osoba provádějící instalaci je zodpovědná za to, že nebudou použity vadné parkety. Na vadné dílce, které byly již položeny či nařezány, nárok na reklamaci zaniká.

První podlahovou palubku seřízněte na požadovanou délku. Po celém obvodu podlahy by měla být dilatační mezera cca 8 – 10 mm, ukotvěte ji nejprve kolmo skrz celou podlahovku cca 1 cm od jejího okraje a následně ještě mírně nad perem pod úhlem cca 45 stupňů. Kotvěte do všech hranolků roštu. U krajních hranolků si podlahové palubky raději předvrtejte, aby nedošlo k rozštípnutí materiálu. Dbejte na to, abyste první podlahovku ukotvili v rovině, usnadní vám to další montáž. Pro lepší pevnost je vhodné jednotlivé podlahovky přilepit k roštu lepidlem, nejlépe polyuretanovým. Pozor, nesmí však dojít k slepení jednotlivých podlahovek do sebe. Ke kotvení používejte vždy odpovídající rozměr vrutu nebo kolářského hřebíku. Podlahovky kotvěte u pera, nikdy ne u drážky, protože podlahovky by držely pouze za 1/3 tloušťky materiálu a mohlo by dojít k utržení spodní části drážky. Zcela nevhodné jsou příchytky, určené ke kotvení méně namáhaného obložení. Montáž dalších podlahových palubek proveďte tak, že druhou a pak i následující podlahové palubky přisadíte k předchozí a přitáhněte ji klínky, aby po celé délce spoje nebyly mezery. Následně ji ukotvěte. V případě nutnosti nastavení podlahové palubky je vhodné nastavovat ji nad konstrukčním hranolkem roštu. Při práci doporučujeme dbát na čistotu, ušetříte si tím zbytečné následné broušení.



## 22 MONTÁŽ A ÚDRŽBA / PODLAHOVÉ PALUBKY

### 5. Rozteče podkladových roštů pro různé tloušťky profilů

| Tloušťka podlahovky (mm) | Rozteč podkladu (mm) |
|--------------------------|----------------------|
| 19                       | 400                  |
| 24                       | 600                  |
| 28                       | 800                  |
| 40                       | 1300                 |

### 6. Po pokládce před povrchovou úpravou

Pokud pokládáte podlahovky s mikrofází, práce je téměř u konce. Odstraňte z podlahy prach a hrubé nečistoty, podlaha je připravena na povrchovou úpravu. Pokud jste zvolili podlahové palubky s ostrou hranou doporučujeme je přebrousit, přestěrkovat stěrkovým tmelem a znova přebrousit. Takto připravená podlaha pozvedne vzhled vaší podlahy před povrchovou úpravou na zcela jinou úroveň.



### 7. Povrchová úprava

Pro povrchovou úpravu podlahy lze použít oleje, vosky, tvrdé voskové oleje nebo laky. Některé vosky, oleje a tvrdé voskové oleje jsou již tónované a tak dodají vaší podlaze nový vzhled a barevný odstín. Před aplikací tónovaných nátěrů doporučujeme vytvořit si vzorek o rozměru minimálně 50 × 50 cm, abyste měli jasnou představu o tom, zdali vám dané tónování skutečně vyhovuje. Při aplikaci podlahových laků je třeba dbát na to, aby byl použit i správný základní lak, zabraňující bočnímu slepení podlahových prken. Pověry, které říkají, že stačí vrchní lak naředit, jsou bohužel jen pověry, bočnímu slepení prken to nezabrání. Pokud by došlo ke slepení prken, v jejich okolí by se časem vytvořila spára, která může mít estetické i funkční následky.

### 8. Lišty celomasivní

Na závěr podlahu olištujte. Získáte tím hezký estetický prvek v interiéru. Lišty můžete zvolit ploché, rohové nebo soklové. Podle zvoleného typu se lišta kotví (lepi) buď do podlahy anebo na stěnu.



Podlahové palubky nikdy neslepujte k sobě. Pokud byste tak učinili, zabráníte tím rozpínání a sesychání dřeva, které je naprosto přirozené. V důsledku toho by se na vaší podlaze objevily výrazné mezery ve spojkách a mohlo by dojít i k praskání samotných palubek.



### OCHRANA BARVY a barvicí systém FAXE PANELLUD & COMBICOLOR

Ochraňující nátěr proti žloutnutí a tmavnutí palubek v interiéru. Barevnou škálu lze získat smícháním s produktem Combicolor. Vydátnost při nanášení je 10 - 20 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr.




1L



0,25L



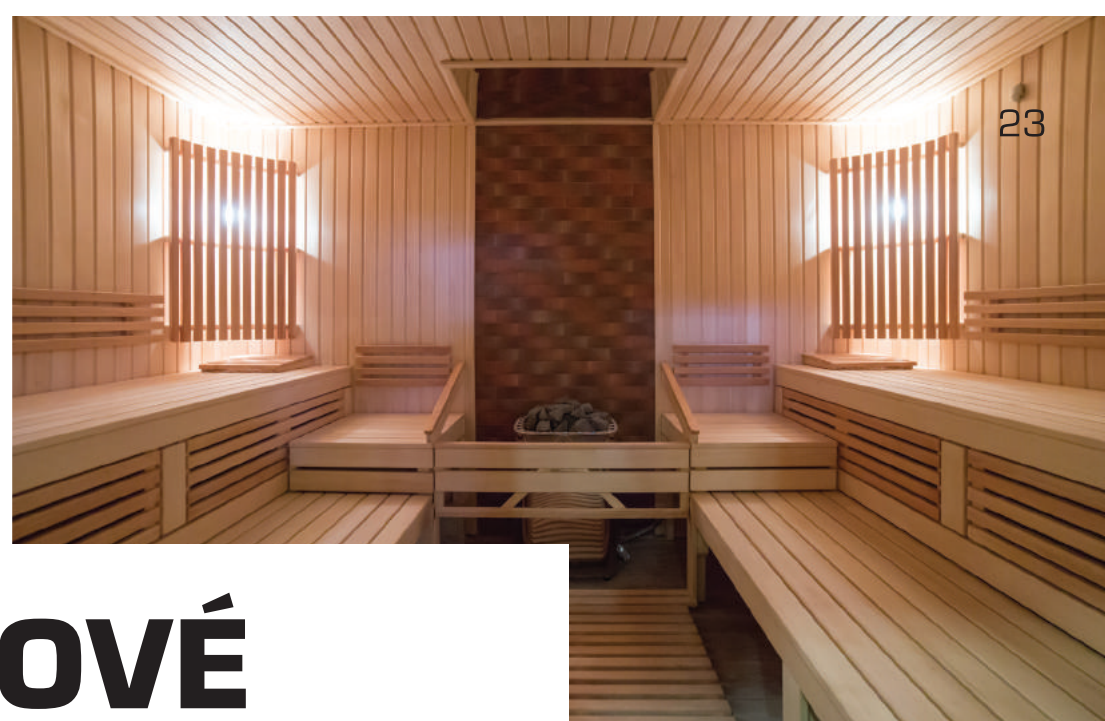

# SAUNOVÉ PALUBKY

ZDRAVÍ / POHODA  
SÍLA PŘÍRODY





## 24 PŘEHLED / SAUNOVÉ PALUBKY

| Provedení        | Dimenze (mm) | Délky (m)   | Kvalita    | Dřevina                  | Počet ks/balení | Počet ks/paket |
|------------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Softline profil  | 14 x 96      | 3,9 / 4,2   | AA - SAUNA | smrk                     | 8               | 400            |
|                  | 14 x 96      | 3,9/4,0/4,2 | A          | Hemlock - jedle kanadská | 8               | 400            |
| Lavičkový profil | 22 x 80      | Napadající  | A          | Abachi - vrba africká    | ---             | ---            |

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- Jakostní požadavky, stanovení rozměrů jakož i účtování ceny za m<sup>2</sup> se řídí normou ČSN 14519. Palubky se účtují v šířce s perem (tzn. krycí šířka je menší zpravidla o 7 - 8 mm).





## SOFTLINE profil

### SMRK

Kvalita: AA - SAUNA

**14 x 96 mm**, délky 3,9 a 4,2 m

8 ks/balení

PŮVOD: Pobaltské země

BARVA: Světle béžová

POUŽITÍ: Vnitřní a vnější obklady saunových prostor

#### KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE

- Palubky saunové jsou z kvalitního severského smrkového dříví, kde je jakost na úrovni AA třídění
- Specifická je tato palubka výskytem malých zarostlých součků, téměř bez výskytů smolníků
- Vlhkost palubky se pohybuje mezi 12 +/- 2 %



## SOFTLINE profil

### HEMLOCK / JEDLE KANADSKÁ

Kvalita: AA

**14 x 96 mm**, délky 3,9/4,0/4,2 m

8 ks/balení

PŮVOD: Britská Kolumbie


BARVA: Světle béžová, růžová až červenohnědá

POUŽITÍ: Obložení vnitřních a vnějších saunových prostor

#### KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE

- V jedné partii smí cca 20 % množství vykazovat uvedené znaky.
- Kůrové kapsy a zárusty minerálií v pruzích jsou pro Hemlock typické a připouští se.
- Není dovoleno, aby jedno prkno vykazovalo současně všechny nebo téměř všechny uvedené znaky
- Nepřipouští se závrtý od hmyzu, díry po sucích
- Připouští se koncové trhliny popř. jiné chyby na koncích v délce do 10 cm
- Trhliny v ploše nejsou povoleny
- Suky (vrostlé) o průměru větším než 1,5 cm se připouští v počtu 1 - 2 ks
- Smolníky nejsou povoleny
- Připouští se lehké zabarvení (zamodránění v pruzích není povoleno)
- Posuzuje se viditelná plocha hotového obložení



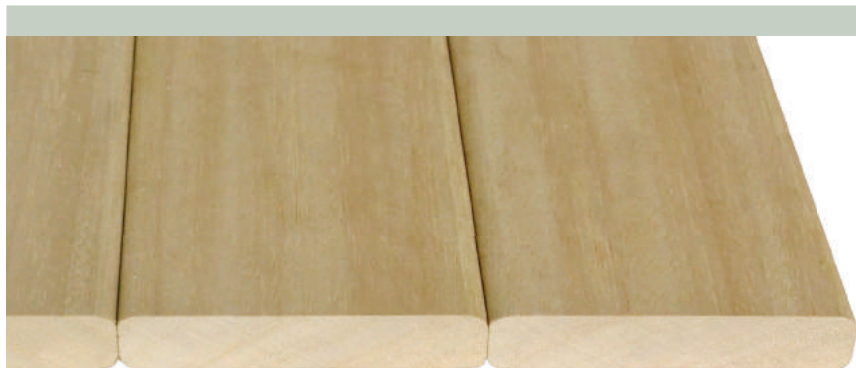

## LAVIČKOVÝ profil

ABACHI / AYOUS / VRBA AFRICKÁ

Kvalita: A

**22 x 80 mm**, délky napadající

PŮVOD: Západní rovníková Afrika

BARVA: Nažloutle bílá, zlatožlutá až hnědožlutá

POUŽITÍ: Saunové prostory, lavičky, podhlavníky, pochozí chodníky v saunách, obložení stěn

### KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE

- Hnědé fleky nejsou považované za vadu, vznikají přirozeným zráním minerálů během vegetace
- Suky zarostlé, zdravé suky jsou přípustné bez omezení, vypadavé a vyhnílé suky jsou nepřipustné
- Připouští se koncové trhliny popř. jiné chyby na koncích v délce do 10 cm
- Středové trhliny jsou nepřipustné
- Zamodráání je přípustné v omezeném rozsahu – tj. do 10-ti %
- Ojedinělé vady v opracování na spodní ploše jsou přípustné
- Lišty musí být na 3 stranách z 90-ti procent bez vad



## Zásady pro montáž saunových palubek

jsou stejné jak u palubek obkladových v interiéru.

**Návod naleznete na straně 12 -13 tohoto katalogu.**




Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás



**Jsme** předním českým distributorem a prodejcem dřevomateriálu i podlah s více než 25 letou tradicí. Nakupujeme produkty od domácích i světových výrobců dle potřeb zákazníků.





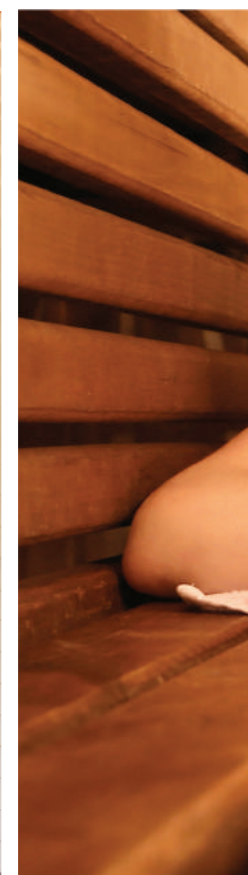

asko

[www.asko-as.cz](http://www.asko-as.cz) | [shop.asko-as.cz](http://shop.asko-as.cz) | [www.zomo.cz](http://www.zomo.cz) | [www.floorfloor.cz](http://www.floorfloor.cz)

Tiskové chyby a změny ve vyobrazení vyhrazeny. Vyobrazení produktů může být pouze ilustrativní.