

FASÁDY

2023

DŘEVĚNÉ A BAMBUSOVÉ PROFILY



ASKO a.s.
Distributor pro ČR a SR
Františka Diviše 984, 104 00 Praha10 - Uhřetěves

ASKO-AS.CZ



Produkty označené logem FSC® a PEFC® pochází z šetrně obhospodařovaného lesa a z kontrolovatelných zdrojů.



Logo FSC® na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.



PEFC® je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů s cílem podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích.

JSME ŠETRNÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Životní prostředí a respekt k udržitelným zdrojům pro nás není jen prázdným heslem.

ASKO a.s. podporuje trvale udržitelný rozvoj podnikání. Zastává společensky zodpovědný postoj ke svému okolí a širší společnosti, podniká s respektem k životnímu prostředí a k obnovitelným zdrojům. Naším hlavním obchodním artiklem je dřevo. Přírodní surovina, která má široké uplatnění ve společnosti. Surovina, která patří k nejstarším přírodním obnovitelným materiálům. Surovina, která na rozdíl od řady jiných velmi energeticky náročných stavebních materiálů (jako hliník, železo, beton) při svém růstu a během svého životního cyklu aktivně produkuje kyslík a snižuje podíl skleníkového plynu CO₂ v ovzduší. Pracujeme tedy na správné straně a je naším velkým úkolem, aby se dřevomateriály těšily ve stavebnictví větší oblibě. Ve výsledku jde totiž o vyšší cíl, mj. i o budoucnost planety. Téma, které je v centru celospolečenského dění.



DŘEVĚNÉ FASÁDNÍ PROFILY

04	Úvodní představení
05	Základní přehled profilů
06	Evropský modřín
07 - 09	Sibiřský modřín
10 - 11	Skandinávská thermoborovice
12	Accoya, Severská borovice

13	Smrk
14	Ochrana a údržba
15	Nátěrové a impregnační hmoty
16 - 17	Montážní návod
18 - 19	Reference ASKO a.s.

FASÁDNÍ SYSTÉM Z BAMBUSU

20 - 21	Úvodní představení
22	Bambusový profil
23	Ochrana a údržba
24	Montážní návod
25	Reference Dasso Group

26 - 27	Služby ASKO
----------------	-------------



**JIŽ OD ROKU 1991 PRO VÁS NA TUZEMSKÝ I ZAHRANIČNÍ TRH
DODÁVÁME SORTIMENT DŘEVOMATERIÁLŮ, PODLAH I ZAHRADY**

DŘEVĚNÉ FASÁDY JEDINEČNÁ TVÁŘ KAŽDÉ STAVBY

Dřevěné fasády představují návrat k dávno vyzkoušenému modelu. Modelu, který má řadu výhod. Dřevěná fasáda zajistí elegantní a atraktivní vzhled domu. Stavbě dodá na jedinečnosti a originalitě. Dřevo je navíc nadčasový materiál, který lze velmi dobře kombinovat s většinou aktuálně žádaných materiálů. Dřevěná fasáda vynikne v kombinaci s čistou a hladkou omítkou, ale i s kamenem, hezky se doplňuje s betonem nebo se sklem. Díky dřevěnému obkladu je fasáda budovy krásně provětrávaná a je zajištěna i termoregulace. Dřevěná fasáda v létě dům ochlazuje a vytváří příjemný chládek, v zimě naopak účinně izoluje a nenechává unikat tepelnou energii ven. Správným výběrem dřeviny a odpovídající péčí si přírodní dřevo dlouho zachová nejen svůj vzhled, ale i vlastnosti. V nabídce ASKO a.s. najdete fasádní profily ve výběru dřevin, bambusu a v řadě provedení. Vybírat můžete z evropských i exotických dřevin.

aško

Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás

PŘEHLED FASÁDNÍCH PROFILŮ

Dřevina:	Kvalita	Typ profilu:	Rozměry (mm):	Délky (m):	Hustota (kg/m³):
Evropský modřín	A/B	Rhombus	24 x 68	4,0 / na doptání i 3,0	550 - 590
Sibiřský modřín	A/B	Hoblované prkno	20 x 95 / 20 x 145	3,0 / 4,0	630 - 680
	A/B	Z profil	21 x 145		
	A/B	Klasický profil	20 x 120 / 20 x 145		
	A/B	Rhombus	20 x 68 / 20 x 95 / 20 x 120 / 27 x 68 / 27 x 120		
Skandinávská thermoborovice	A/B	Hoblované prkno	20 x 118	3,3 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5	440 - 470
	A/B	Hoblovaný hranol	42 x 42		
	A/B	Rhombus	20 x 90 / 26 x 68		
Accoya	A/B	Rhombus	24 x 68 / 24 x 100	3,9 / 4,2	520
Severská borovice	A/B	Srubový D profil	19 x 186	4,0	490 - 540
Smrk	A/B	Srubový D profil	28 x 146 / 19 x 186	4,0	440 - 470



EVROPSKÝ MODŘÍN

Hustota dřeva: 550 - 590 kg/m³

Kvalitní střeoevropské dřevo má světle nahnědlou až načervenalou barvou.

Charakteristická je přítomnost tmavých suků, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození.

Příznivý poměr kvality a ceny řadí evropský modřín k žádaným materiálům.



PROFIL RHOMBUS

Kvalita: A/B

5 ks/balení

24 x 68 mm, délka 4 m (na doptání i 3 m)



SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Hustota dřeva: 630 - 680 kg/m³

Dřevina původem z oblasti Sibiře je odolná proti extrémním teplotním výkyvům až do -50°C. Pomalý růst a husté letokruhy dodávají dřevině výbornou mechanickou odolnost. Dřevina má světle žluté až načervenalé zbarvení.



KLASICKÝ PROFIL

Kvalita: A/B

5 ks/balení

20 x 120 mm, délky 3 a 4 m

20 x 145 mm, délka 3 a 4 m



Z PROFIL

Kvalita: A/B

5 ks/balení

21 x 145 mm, délky 3 a 4 m

SPECIÁLNÍ NABÍDKA



SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Hustota dřeva: 630 - 680 kg/m³



HOBLOVANÉ PRKNO

Kvalita: A/B

5 ks/balení

20 x 95 mm, délka 4 m

20 x 145 mm, délky 3 a 4 m



PROFIL RHOMBUS

Kvalita: A/B

5 ks/balení

20 x 68 mm, délka 4 m

20 x 95 mm, délky 3 a 4 m

20 x 120 mm, délka 3 a 4 m



SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Hustota dřeva: 630 - 680 kg/m³



PROFIL RHOMBUS

Kvalita: A/B

5 ks/balení

27 x 68 mm, délka 4 m



PROFIL RHOMBUS

Kvalita: A/B

5 ks/balení

27 x 120 mm, délky 3 a 4 m



SKANDINÁVSKÁ THERMOBOROVICE

Hustota dřeva: 440 - 470 kg/m³

Skandinávská borovice prochází speciální tepelnou úpravou v rozmezí 200 - 215 °C, která mění vlastnosti dřeva. V průběhu tepelného procesu jsou zničeny prakticky všechny biologické látky. Díky thermo úpravě téměř nedochází k rozměrovým změnám, dřevo nenapadají škůdci a ani dřevokazné houby. Thermowood není odolný proti UV záření, které časem způsobuje zašednutí materiálu. Pokud chceme šednutí oddálit, musíme používat doporučené ošetření (transparentní nebo s pigmentem).



HOBLOVANÉ PRKNO

Kvalita: A/B

4 ks/balení

20 x 118 mm, délky 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 m

NOVINKA 2023



POHLEDOVÝ HRANOL

Kvalita: A/B

1 ks/balení

42 x 42 mm, délky 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 m

NOVINKA 2023



SKANDINÁVSKÁ THERMOBOROVICE

Hustota dřeva: 440 - 470 kg/m³



PROFIL RHOMBUS

Kvalita: A/B

4 ks/balení

20 x 90 mm, délky 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 m



PROFIL RHOMBUS

Kvalita: A/B

6 ks/balení

26 x 68 mm, délky 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 m



accoya

Hustota dřeva:
520 kg/m³

Modifikované dřevo s mimořádnými vlastnostmi: odolnost, tvarová stálost a obrobiteľnosť. Vlastnosti se shodují s vlastnostmi nejtrvanlivějších tropických dřevin, v mnoha okolnostech je překonávají. Dřevo Accoya® je oblíbeným materiálem pro fasády, terasy, okenní rámy a nosné konstrukce. Garance životnosti 50 let.



**SEVERSKÁ
BOROVICE**

Hustota dřeva:
490 - 540 kg/m³

Kvalitní dřevo má světlou nažloutlou barvu a výrazné letokruhy. Typická je přítomnost větších suků s vyšším obsahem pryskyřic zlepšujících odolnost dřeviny proti povětrnostním vlivům.



PROFIL RHOMBUS

Kvalita: A/B

19 x 145 mm, 24 x 68 mm a 24 x 100 mm

Délky 2,4; 3,0 - 5,1 m



FSC® certifikováno.

Fasádní profily Accoya jsou NA OBJEDNÁVKU !

Uvedená cena je orientační, konečná cena se počítá dle profilu požadovaného zákazníkem.



SRUBOVÝ D PROFIL

Kvalita: A/B

4 ks/balení

19 x 186 mm, délka 4 m



SMRK

Kvalitní dřevo ze severní Evropy se světlým zbarvením. Charakteristická je přítomnost menších suků, dřevina obsahuje méně pryskyřice než borovice.

Hustota dřeva:
440 - 470 kg/m³



SRUBOVÝ D PROFIL

Kvalita: A/B
3 ks/balení
28 x 146 mm, délka 4 m



SRUBOVÝ D PROFIL

Kvalita: A/B
4 ks/balení
19 x 186 mm, délka 4 m



DOPORUČENÍ PRO OCHRANU DŘEVĚNÝCH FASÁDNÍCH PROFILŮ

Před montáží doporučujeme fasádní profily natřít z obou stran. Po montáži je vhodné ochranný nátěr zopakovat na pohledovou část. Pokud ochranný nátěr neobsahuje přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, doporučujeme nejprve napustit fasádní profily k tomu určeným přípravkem. Mezi všeobecně používané a doporučené povrchové úpravy patří olejové nátěry nebo tenkovrstvé lazury na dřevěné produkty.

Pro zachování původního zbarvení

Pokud chcete dlouhodobě zachovat původní vzhled dřeva, je vhodné jej minimálně 1krát ročně pravidelně ošetřovat námi doporučenými přípravky. Jinak postupně získává patinově stříbrošedý vzhled. První ošetření prken doporučujeme provádět před montáží z obou stran profilu.

Pro zpomalení oxidace dřeva

Pro zpomalení oxidace (šednutí dřeviny) doporučujeme ošetřit dřevo vhodnými prostředky. Časem se na dřevě mohou objevit povrchové vlasové trhlinky, které jsou přirozenou vlastností dřeva (reakce na změny venkovní teploty a vlhkost vzduchu).

OLEJ na fasádní profily a terasy

FAXE

Pigmenty: transparentní, bangkirai, modřín, teak, douglaska. Prostředek pro ochranu a renovaci fasádních profilů a terasových prken. Chrání dřevo před UV zářením (99 %).

Vydatnost při nanášení je cca 10 m²/l na jeden nátěr.



2,5L

Přírodní OLEJ na fasádní profily a zahr. nábytek

FAXE

Pigmenty: přírodní, bangkirai, teak. FAXE přírodní olej na dřevo v exteriéru chrání dřevo před přírodními vlivy, podporuje přirozený vzhled, jeho barevnost a chrání nábytek před UV zářením. Taktéž slouží pro obnovu vyčištěného dřevěného nábytku a jeho dekorativní úpravu.

Vydatnost při nanášení je cca 10 m²/l na jeden nátěr.



0,75L

ČISTIČ na fasádní profily a terasy

FAXE

Přípravek pro ošetřené či neošetřené fasádní profily a dřevěné terasy.

Vydatnost při nanášení je 10 - 15 m²/l na jeden nátěr.



2,5L

ČISTIČ na dřevěné produkty

FAXE

Slouží k čištění pro ošetřené či neošetřené dřevěné produkty v exteriéru.

Vydatnost při nanášení je 10 - 15 m²/l na jeden nátěr.



1L

OLEJOVÝ NÁTĚR s barevným pigmentem

WIGODECOR

Nátěr s kvalitním UV filtrem dostupný v různých barevných odstínech. Nátěr odolává světlu.

Vydatnost při nanášení je cca 12 m²/l na jeden nátěr.



5L

1L



OCHRANNÝ PROSTŘEDEK bezbarvý

CIRANOVA WOODPROTECTOR

Přírodní olej vyživuje a ochraňuje dřevo, odpuzuje vodu a snižuje tvorbu mechu a šednutí.

Vydatnost při nanášení je cca 10 m²/l na jeden nátěr.



5L

1L





NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž dřevěné fasády je pro zručné tesaře, truhláře, montážníky nebo i kutily v celku jednoduchou záležitostí. Nezbytné je mít od architekta či projektanta přesně zpracovanou skladbu roštu, izolačních vrstev a konečnou skladbu fasády včetně požadovaných detailů. Každý projekt fasády by měl být postaven tak, aby byl rosný bod v místech, kde nemůže udělat škody, tj. měl by být mimo izolaci a tam, kde může být dobře odvětráván. S tím souvisí i nutnost dodržení projektu při realizaci a také použití vhodných a pro tyto účely schválených materiálů – izolací, hmoždinek, šroubů, dřevěných profilů a dalších.

Dřevěná fasáda je vystavena celoročně mnoha vnějším vlivům: silnému větru, změnám vlhkosti vzduchu, dešťovým srážkám, sněhovým srážkám a slunečnímu záření. S určitostí lze říci, že správně vyprojektovaná a namontovaná dřevěná fasáda je schopná všem nepříznivým vlivům dlouhodobě odolávat. V opačném případě může dojít nejen k estetickým, ale i funkčním závadám, které fasádu mohou natrvalo poškodit.

Rošt má být vytvořen takovým způsobem, aby za fasádou mohl proudit vzduch zezdola směrem nahoru a aby mohl nahoře unikat ven. Rozteč roštu musí být přiměřená tloušťce fasádního profilu. Je třeba zohlednit, zdali jde o profil otevřený či uzavřený. K vytvoření roštu doporučujeme používat dřevo s odpovídajícím stupněm vlhkosti, v rozmezí 15 - 16 %. Není vhodné používat nesusušené stavební řezivo. Při montáži roštu dbejte na to, aby byla spodní konstrukce rovná. Doporučujeme použít olovnici a srovnávací lať. Větší nerovnosti jako jsou kameny nebo zbytky omítky odstraňte a menší nerovnosti vyrovnejte dřevěnými klínky umístěnými pod nosné latě v místě upevnění hmoždinkami.

Rozteče roštů vzdáleností u 2 typů profilů

Síla profilu fasády	19 - 20 mm	24 mm	28 mm	32 mm +
Uzavřený Rhombus pero-drážka	max. 80 cm	max. 100 cm	max. 120 cm	max. 140 cm
Otevřený Rhombus	max. 60 cm	max. 70 cm	max. 80 cm	max. 90 cm

V tabulce jsou uvedeny doporučené rozteče pro běžné případy realizací. Důležitý je fakt, aby podkladové hranoly byly chráněny přípravkem proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu.

Pro montáž fasád existuje několik velmi důležitých zásad

1. Fasádní profily / palubky se při vodorovném pokládání dávají vždy perem nahoru.
2. Fasádní profily / palubky nikdy nestahujte, při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády.
3. Při krácení doporučujeme přetřít řezy i čelní konce povrchovou ochranou úpravou, jinak bude docházet k pronikání vlhkosti do dřeva.
4. Při kotvení vždy používejte kvalitní dlouhodobě nekorodující materiály (nerezové vruty, nerezové montážní spony).
5. Nezapouštějte šrouby při připevňování fasádních profilů příliš hluboko do dřeva.
6. Na koncích fasádních profilů (palubek) si předvrtejte otvory pro šrouby (vruty), nebo profily musíte ukotvit minimálně 50 mm od konce. Tím zabráníte pozdější tvorbě trhlin.
7. Spodní a horní zakončení fasády je třeba osadit mřížkou, aby se zabránilo vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu.

Fasádní profily / palubky s perem a drážkou lze kotvit dvěma způsoby

- I Do pera použijeme pozinkované kolářské hřebíčky nebo nastřelovací hřebíčky o délce min. 45 mm a více. Efekt bude mít téměř skrytou montáž.
- I Dle šíře palubky použijeme jeden nebo dva vruty z nerezové oceli. Při tomto viditelném způsobu montáže dbejte na to, aby byly vruty v rovině pro dosažení uceleného vzhledu fasády.

Fasádní profily bez pera a drážky lze kotvit dvěma způsoby

- I Použijeme speciální nerezové příchytky, které se zezadu dvěma vruty přichytí na profil a spárou mezi profily se ukotví na rošt. Jde o efektivní skrytý způsob montáže, ale finančně nákladnější proti použití nerezových vrutů. Za druhé musí být fasádní profil speciálně upraven pro tuto montáž.
- I Dle šíře palubky použijeme jeden nebo dva vruty z nerezové oceli. Při tomto viditelném způsobu montáže je třeba dát pozor na to, aby vruty byly v rovině. Tímto dosáhneme efektnější finální vzhled.

Rohy fasády a špalety lze udělat minimálně třemi způsoby

Překrývaný: Všechny rohy se zalištují buď masivní rohovou lištou, nebo dvěma k sobě kolmo slepenými prkny tvořící masivní rohovou lištu. Nevýhodou tohoto řešení je zatékání vody při dešti a větru, špatné vysychání a následně krátká životnost.

Přiznaný: Palubky nebo fasádní profily se zařiznou k sobě pod úhlem 45 stupňů, ale nedorazí se k sobě, nechá se mezi nimi rovnoměrná mezera cca 3 až 5 mm, aby po dešti čelní konce rychle vyschly. Výhodou je vysoká životnost.

Segmentový: Používá se nejčastěji při tzv. segmentové fasádě, kdy se palubky nebo profily nenastavují, ale jsou rozděleny svisle vyčnívajícimi hranolkami, mezi které se zařezávají. Takovýto hranolek pak tvoří i roh fasády.

18 DŘEVĚNÉ PROFILY / REFERENCE ASKO a.s.



1. Reference: rodinná horská chata, Krkonoše

Dřevina: západní červený cedr

Specifikace: Klasický profil V (19 x 145 mm, A/B Clear, bez povrchové úpravy)

2. Reference: rodinný dům na Hanspaulce, Praha

Dřevina: sibiřský modřín

Specifikace: Klasický profil V (27 x 143 mm, A/B, bez povrchové úpravy)

3. Reference: rodinný dům v Čimicích, Praha

Dřevina: západní červený cedr

Specifikace: Klasický profil V (19 x 145 mm, A/B Clear, povrchově ošetřeno přírodním olejem Faxé)





FASÁDNÍ SYSTÉM Z BAMBUSU PATENTOVANÉ ZPRACOVÁNÍ, ŠPIČKOVÁ KVALITA

NOVINKA 2023

Moderní bambusové profily jsou vyrobené speciálním patentovaným procesem z drcených bambusových vláken s příměsí pryskyřice, která vlákna impregnuje. Patentovaný způsob tepelného zpracování vlákna bambusu, která mají přirozeně vysokou hustotu, stlačí a fenolová pryskyřice je impregnuje. Výsledkem jsou exkluzivní, odolné, rozměrově stabilní bambusové profily určené pro precizní a rychlou instalaci teras nebo fasád. Jedná se o jeden z nejtvrdších a nejtrvanlivějších materiálů na trhu.


Bambus je rychlerostoucí rostlina (za jediný den je možný nárůst až 160 cm) s minimální zátěží na životní prostředí. Sklízí se tyče o průměru cca 8 - 18 cm a výšce až 30 m, v rozmezí 5 - 6 let, kdy jsou stonky dostatečně tvrdé. Tento způsob těžby garantuje udržitelnost zdrojů, protože nedochází k devastaci bambusových polí.

Společnost Dasso Group dodávající bambusové profily na světový trh již od roku 1993 je zaměřená na výrobu a zpracování bambusu. Svou úspěšnou výstavbu v oblasti komerce i residenčních projektů deklaruje na více než tisíci místech po celém světě. Díky moderním výrobním zařízením a vysokým nárokům na kontrolu kvality dosahuje Dasso Group špičkové úrovně svých produktů. Tým specialistů patří k prestižním inovátorům v oblasti průmyslového zpracování bambusu.

Společnost ASKO zařadila nově do svého portfolia bambusové fasádní profily, které doplňují terasové profily Dasso úspěšně zavedené v roce 2022.



PATENTOVAVÁ technologie zpracování.

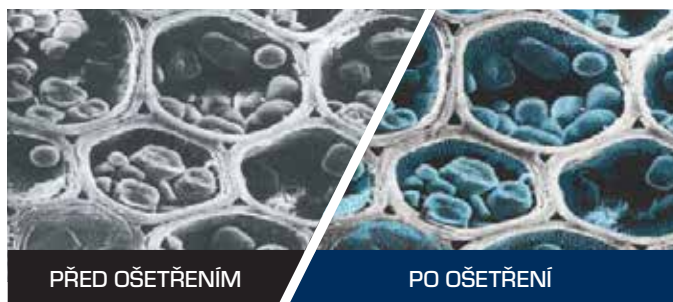

Výrobce krystalizuje bambusová vlákna částicemi CeramiX® a impregnuje je fenolovou pryskyřicí (stejnou pryskyřicí, která se nachází mimo jiné v bowlingových koulích). Směs vláken a pryskyřice se pomocí vysokého tlaku slisuje do formy "Fused Bamboo". Bambusový profil je plně impregnovaný, vlákna nedegradují (jsou odolná vůči plísním, dřevokazným houbám apod.) ani v exponovaném prostředí.

PROČ zvolit na fasádu nebo stěnový obklad bambusové profily Dasso?



Produkt zohledňující životní prostředí.
Bambus se sklízí po 4 - 6 letech
růstu. Nedochozí k ničení lesů.



Odolný proti škůdcům.
Třída: 1 AS 5604 (2005)
[EN 117]



Tvrdý a odolný materiál.
Třída: 1
[EN1534]
[CEN/TS 15083-1: 2005] [EN 350: 2016]



Odolný proti hnilobám a plísním.
Třída: 0
[DIN EN ISO 846: 1997-10]
[DIN EN 152: 2011]




Požární odolnost.
Třída A: ASTM E84
Bfl-s1:EN13501-1
BAL 29:AS 1530.8.1-2007



25 let záruka.

22 BAMBUSOVÉ PROFILY / TRENDY FASÁDY

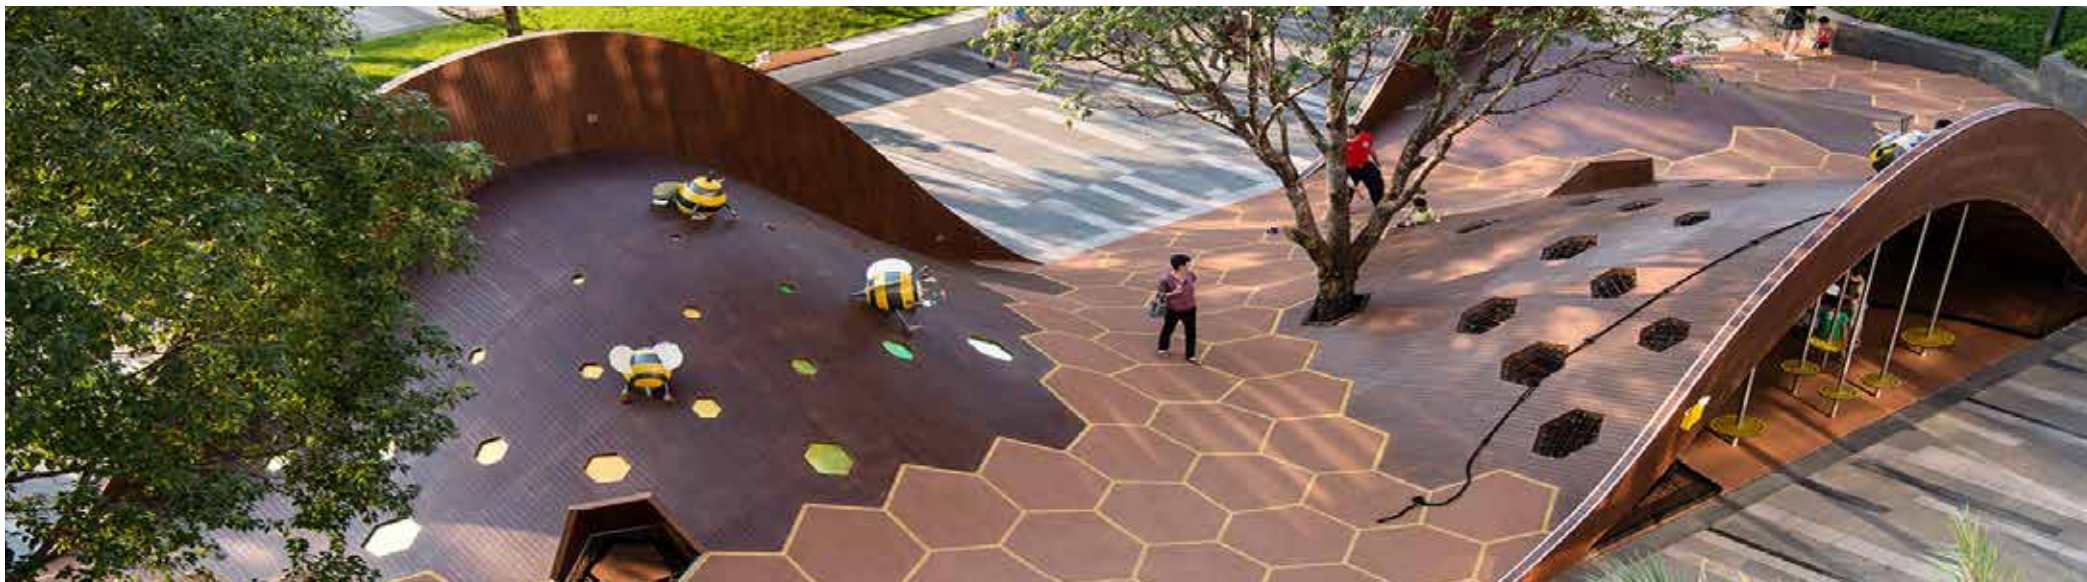

BAMBUS

Hustota materiálu: 1150 - 1250 kg/m³

Fasádní profily z bambusových vláken mají vysokou hustotou. Jsou vyrobeny speciálním patentovaným procesem tepelného zpracování ze stlačených bambusových vláken, což z nich činí jeden z nejtvrdějších a nejtrvanlivějších materiálů na trhu. Bambus vystavený venkovním podmínkám časem zešedne a vytvoří velmi přirozený vzhled.



DASSO PROFIL RHOMBUS

1 ks/balení

Barva: SVĚTLE HNĚDÁ
Profil: 18 x 137 mm, délka 1,85 m
Provedení: hladké provedení





Stálost barev a ÚDRŽBA

Bambusové profily Dasso jsou již při výrobě naimpregnovány ochranným olejem. Protože se jedná o přírodní produkt, jeho vzhled se může lišit zrnitostí či odstínem barvy.

Díky výrobní technologii je údržba po montáži minimální.

Profily Dasso mají svou charakteristickou barvu, která v závislosti na intenzitě dopadajícího UV záření světlá.

K prvním barevným změnám může dojít již krátce po montáži.

Bez pravidelné údržby přirozený pigment časem zešedne do stříbrné patiny. Reaguje stejně jako každé tvrdé dřevo vystavené slunečnímu záření.

Pro zachování původní barvy je nutné minimálně jednou za rok provést údržbu pomocí venkovního ochranného oleje (nejlépe po zimě). Do ochranného oleje lze ještě přidat pigmenty pro obnovení původního vzhledu.

Ukázka přirozeného stárnutí bambusových profilů Dasso



Nový profil

Proces blednutí

Profil po ošetření olejem Faxe

Výrobce doporučuje na údržbu olej značky FAXE. Na bližší info se zeptejte svého prodejce výrobků FAXE.



MONTÁŽ bambusových profilů Dasso

Podklad

Plocha pro montáž musí být pevná, stabilní a nesmí se bortit.

Zvyklosti pro montáž bambusových profilů jsou shodné jako u dřevěných fasád.

Instalace

1. Krok: Vyrovnání první řady spojovacích prvků

Začněte první (spodní) řadou spojovacích prvků a pomocí vodováhy se ujistěte, že jsou prvky umístěny zcela vodorovně.

2. Krok: Založení první řady profilů

Vsuňte první (spodní) řadu profilů drážkou pod spodní okraj jazýčku klipu. Ujistěte se, že fixační prvky zapadají dostatečně do drážky tak, aby profily ležely v rovině. Opatrně, nejlépe gumovou paličkou, poklepejte.

Konce profilů doporučujeme vždy upevnit pomocí 2 spojovacích prvků.

3. Krok: Druhá řada spojovacích prvků


Nainstalujte druhou řadu fixačních prvků a zatlačte je dolů na horní hranu první řady profilů.

4. Krok: Napojení druhé řady profilů

Přiložte druhou řadu profilů přímo na instalované klipy

5. Krok: Postup opakujte v celé požadované ploše

Pokračujte dále v instalaci celé požadované plochy stejným stylem. Vždy se ujistěte, že fixační prvky jsou ve stejné rovině a udržujete spáru definovanou montážním klipem.

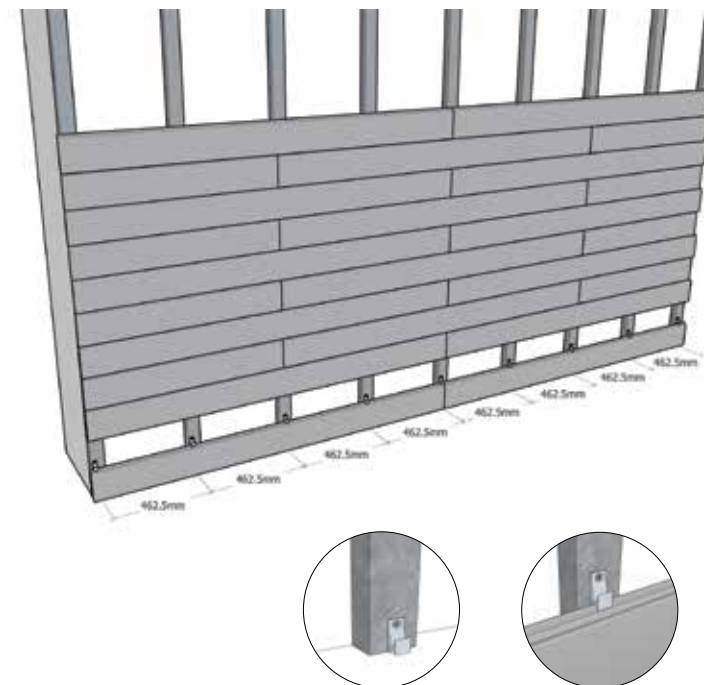

FASÁDNÍ PODKLADOVÉ HRANOLY



Dřevina:
LOURO ARITU
Rozměr:
45 x 68 mm, délky 1,85 až 5,8 m



Dřevina:
ANGELIM PEDRA
Rozměr:
45 x 68 mm, délky 1,85 až 5,8 m



Materiál:
MATNÝ HLINÍK
Rozměr:
50 x 20 / 60 x 30 mm, délka 3 m
Dutý podkladový profil.



MONTÁŽNÍ FASÁDNÍ CLIP, VČETNĚ VRUTŮ

Materiál:
HLINÍK
Rozměr: 42 x 19 x 15 mm
Spona pro neviditelný spoj. Spotřeba cca 30 ks na 1 m².





MALOOBCHODNÍ PRODEJ

PRODEJNA DŘEVAŘ

Náš odborný personál Vám pomůže s výběrem vhodného sortimentu, příslušenství, ověří aktuální skladovou dostupnost, zajistí objednávku

SAMOOBSLUŽNÁ PRODEJNA

Nabízíme elektrické a aku nářadí, ruční nářadí, zahradní program, nátěrové hmoty atd.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Zodpoví Vám dotazy ohledně sortimentu, dodacích podmínek, objednávky.

ZBOŽÍ SKLADEM

28.000 m² skladových ploch a řízení skladových operací.

DOPRAVA ZBOŽÍ

Zajistíme Vám dopravu zakoupeného zboží.

FORMÁTOVÁNÍ, HOBLOVÁNÍ

Odborný personál prodejny Vám zodpoví vše k možnostem provozu firemní truhlárny DŘEVAŘ.

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

REGIONÁLNÍ MANAŽEŘI zajišťují péči o zákazníky ve svěřeném regionu. Se zákazníky jsou v intenzivním kontaktu, aby včas a přesně zajistili požadavky zákazníků, informovali je o dění ve společnosti ASKO. Řeší kompletní obchodní agendu. Dbají na vysoce profesionální, dlouhodobé obchodní vztahy založené na kvalitě servisu.



KONSTRUKČNÍ DŘEVO



DESKOVÉ MATERIÁLY



TERASY



FASÁDY



CENTRUM PODLAHOVÉHO DESIGNU FLOORFLOOR

Je samostatnou obchodní divizí společnosti ASKO. Zaměřuje se na práci s developery, architekty a bytovými designery. Služby poskytuje i koncovým maloobchodním zákazníkům prostřednictvím moderního showroomu FloorFloor, který je v Praze, Na Pankráci 30A.

FLOORFLOOR.CZ, facebook.com/floorfloor.cz

EXKLUZIVNÍ KOLEKCE A CENY

ZÁZEMÍ PRO DEVELOPERY, ARCHITEKTY A BYTOVÉ DESIGNÉRY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A PORADENSTVÍ

KOMPLETNÍ SLUŽBY, NÁSLEDNÁ PÉČE VČETNĚ RENOVAČÍ PODLAH A TERAS



| PALUBKY A OBKLADOVÉ PANELE



| PODLAHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



| NÁTĚROVÉ, MONTÁŽNÍ HMOTY,
SPOJOVACÍ MATERIÁL



| VŠE PRO DÍLNU



| DVEŘE



| ZAHRADNÍ NÁBYTEK



| DĚTSKÝ PROGRAM



| ZAHRADNÍ PROGRAM



Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás

ASKO a.s., Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves

T +420 271 017 160 **E** asko@asko-as.cz

Eshop drevar.cz

asko-as.cz | facebook.com/vase.asko

FloorFloor Centrum podlahového designu

Na Pankráci 30A, 140 00 Praha 4

T +420 222 939 851 **E** kontakt@floorfloor.cz

floorfloor.cz | facebook.com/floorfloorasko

Vyhrazujeme si právo na opravu chyb.

Tiskové chyby a změny ve vyobrazení jsou vyhrazeny.